

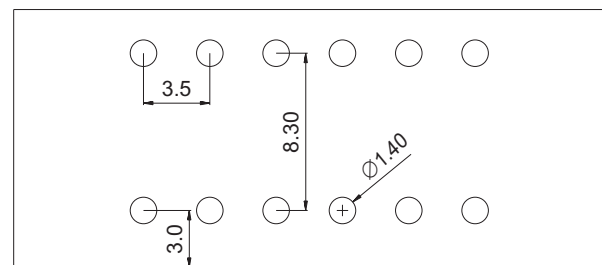


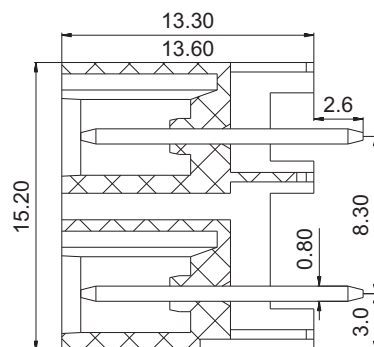

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

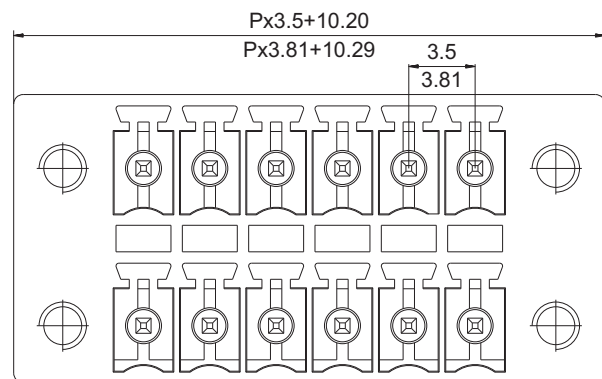

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
耐电压	AC2000V/1Min	

机械性能	
温度范围	-40℃—+105℃

尺寸	
间距	3.5/3.81mm
极数	2P-24P

材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	黄铜 镀锡

订购方式:

型号	间距	极数	颜色	客户要求												
		P	<table border="1"> <tr> <td>1 单倍间距</td> <td>4 绿色</td> <td>7 透明</td> </tr> <tr> <td>2 双倍间距</td> <td>5 橙色</td> <td>8 黄色</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 黑色</td> <td>6 红色</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9 白色</td> </tr> </table>	1 单倍间距	4 绿色	7 透明	2 双倍间距	5 橙色	8 黄色		3 黑色	6 红色			9 白色	
1 单倍间距	4 绿色	7 透明														
2 双倍间距	5 橙色	8 黄色														
	3 黑色	6 红色														
		9 白色														

	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
--	--

	NAME KF2EDGKVM-3.5/3.81
--	--------------------------------