





慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

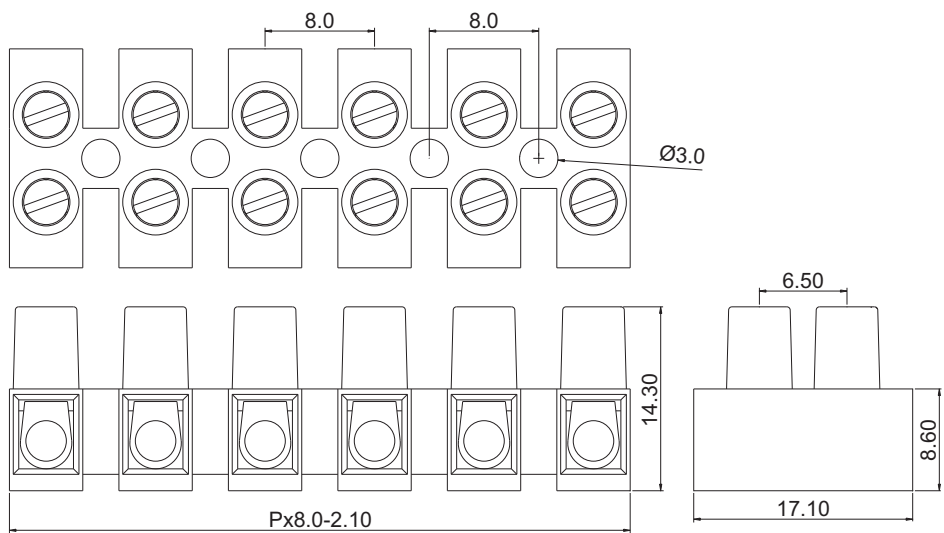

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	20A	17.5A
使用线径	20-12 AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.4Nm (3.5Lb. in)	
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	8.0mm	
极数	1P-12P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
方块	锌合金 镀镍	
螺丝	M2.5 铁 镀锌	

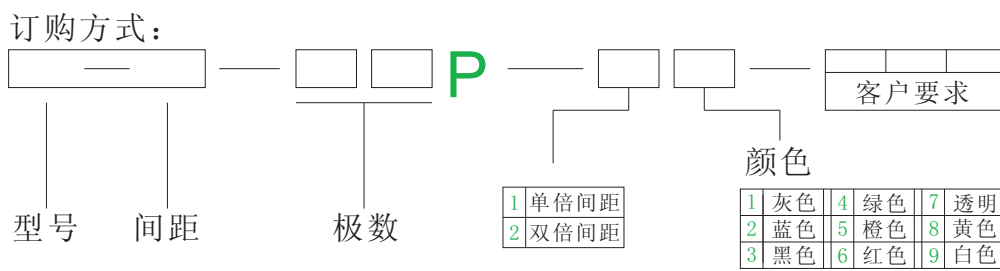

mm (INCH)

THIROANGIF PROJECTION

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF8H