




# 慈溪市科发电子有限公司


## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

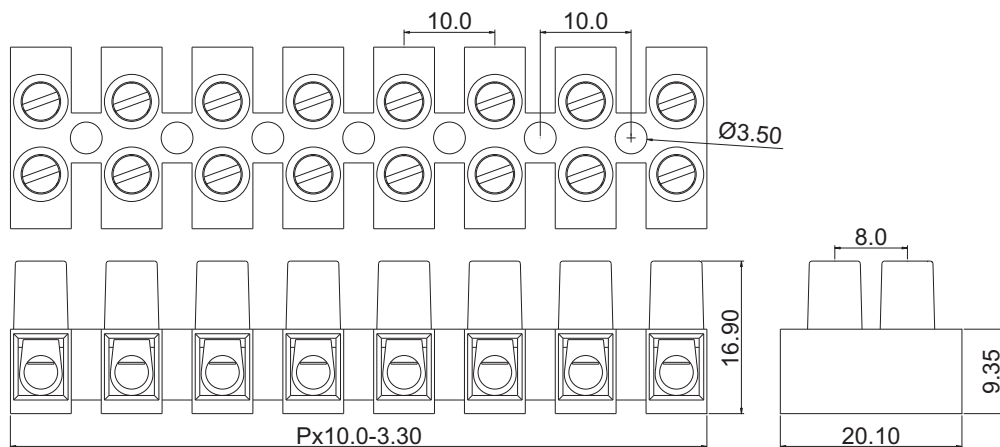

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	30A	24A
使用线径	18-12 AWG	2.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.5Nm (4.4Lb. in)	
温度范围	-40°C—+105°C	
剥线长度	6.0-7.0mm	
尺寸		
间距	10.0mm	
极数	1P-12P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
方块	锌合金 镀镍	
弹片	不锈钢	
螺丝	M3 铁 镀锌	

订购方式:

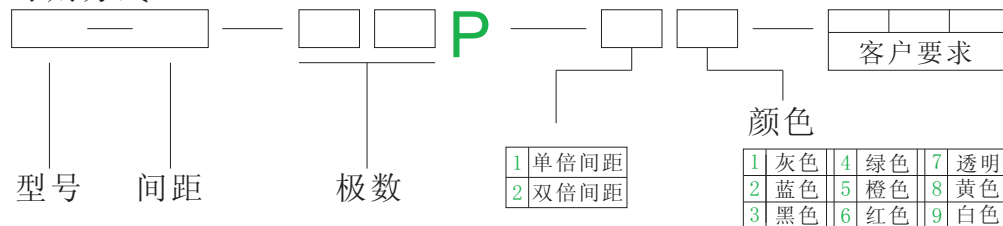

mm (INCH)	KEFA <sup>®</sup> 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
THIROANGIF PROJECTION	NAME KF10HWP